

Engineered with Precision

 LX Hausys

[hflor.eu](http://hflor.eu)

# H·FLOR

Catálogo de productos



Suelos de losetas vinílicas de lujo



04

**ACERCA DE HFLOR**

Perfeccionando los detalles de la madera natural y la piedra de calidad



06

**ACERCA DE HFLOR**

¿Qué hace tan exclusivas las losetas vinílicas de lujo de HFLOR?



08

**ACERCA DE PRESTG**

Aunando naturaleza y tecnología para crear espacios realmente inspiradores.



14

**COLECCIÓN PRESTG DRYBACK**



26

**COLECCIÓN PRESTG DECORIGID**



38

**COLECCIÓN PRESTG DECOLAY**



48

**CONTACTAR**

# ACERCA DE HFLOR

El grupo LG cuenta con prestigio mundial por su fabricación de dispositivos electrónicos, pero son menos conocidos sus inicios como fabricante de plásticos, especialmente los artículos para el hogar y más en concreto los suelos vinílicos, que empezó a producir hace 60 años, en 1958. En la actualidad, la marca LX Hausys es la responsable de una amplia gama de materiales para interiores, que incluye ventanas, suelos, y revestimientos para paredes y superficies.

## Perfeccionando los detalles de la madera natural y las piedras de calidad

Como parte de la corporación global LX, las principales ventajas de HFLOR se basan en el diseño, la tecnología, la innovación y la calidad. Llevamos más de 60 años desarrollando y fabricando suelos de alto rendimiento con las técnicas de producción más avanzadas, para crear una amplia variedad de gamas de losetas vinílicas de lujo, agradables para las personas y ecorresponsables.

Nuestras colecciones cuentan con más de 90 variedades de maderas y piedras naturales, y brindan un increíble abanico de libertad y creatividad en lo referente tanto a las posibilidades de diseño como a los métodos de instalación. Nuestras lamas y losetas están disponibles en diversos anchos, largos y grosores, y ofrecen una ilimitada creatividad. El catálogo abarca variedades autoadhesivas, flotantes y ensamblables, todas ellas cubiertas por garantías frente al desgaste que aseguran el uso de nuestros suelos en entornos tanto residenciales como comerciales de elevado tránsito.

Si busca un suelo para embellecer su hogar, un espacio profesional, o un entorno comercial, estamos seguros de que tenemos la selección perfecta para satisfacer sus requisitos, diseñada con precisión.

# ¿QUÉ HACE TAN EXCLUSIVAS LAS LOSETAS VINÍLICAS DE LUJO DE HFLOR?

## TECNOLOGÍA DURADERA

Nuestro tratamiento de doble recubrimiento superficial mejora la resistencia a las manchas y arañazos, al tiempo que garantiza sencillez de limpieza y mantenimiento del suelo. Nuestros productos ofrecen además una excelente resistencia a las marcas, lo que los protege del deterioro.

Todas nuestras losetas vinílicas de lujo cuentan con una garantía de 20 años como mínimo en instalaciones residenciales, y de 10 años en instalaciones comerciales.

## DISEÑO INNOVADOR

Un magnífico surtido de exclusivos acabados en piedra y madera, disponible en una gama de colores naturales y modernos. Los motivos de alta resolución brindan un aspecto visual realista, y en combinación con las superficies texturizadas ofrecen una definitiva sensación de autenticidad.

## AGRADABLE PARA LAS PERSONAS

Nuestra estrategia se centra en desarrollar y diseñar productos que mejoran la calidad de vida, pensados para las personas y enfocados en las tendencias. Nuestras colecciones de losetas vinílicas de lujo ofrecen suelos más cálidos y silenciosos que sus homólogos de madera y piedra natural, y son aptos para la calefacción mediante suelo radiante. Las losetas vinílicas de lujo HFLOR crean un entorno estéticamente agradable, contemporáneo pero atemporal, que resulta a la vez cómodo y a prueba del paso del tiempo.

## ESPACIOS CUIDADOS

Nuestras gamas de losetas vinílicas de lujo son higiénicas y de sencillo mantenimiento. A diferencia de la moqueta y otros tipos de suelos, no retienen el polvo, la suciedad, el polen ni otros alérgenos. El tratamiento de doble recubrimiento superficial protege el suelo, minimiza la adherencia de suciedad, simplifica la limpieza periódica, y reduce la necesidad de utilizar productos y equipos especializados. Para cuidar de su suelo, sólo tiene que barrerlo, y pasar el aspirador o una fregona húmeda.

## EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA

En comparación con los suelos de madera o laminados, las losetas vinílicas de lujo son totalmente resistentes al agua, sin hinchamientos ni deformaciones, lo que las convierte en la elección perfecta para toda clase de zonas.

Gracias a sus propiedades antibacterianas, las losetas vinílicas de lujo son idóneas para cocinas, cuartos de baño y salas de juego, en las que los vertidos se pueden limpiar con gran facilidad.

## ECORRESPONSABLES

Nuestros valores de marca se basan en desarrollar soluciones mediante el uso de técnicas de fabricación éticas y ecorresponsables para ofrecer productos que no sólo tengan buen aspecto, sino que además proporcionen un entorno cómodo y seguro.


Toda nuestra colección de losetas vinílicas de lujo cuenta con las certificaciones FloorScore® y DIBt para una calidad superior del aire en interiores, y está libre de plastificantes tóxicos y de metales pesados. Es más, está fabricada con materias primas más seguras y resistentes, y es completamente reciclable.



## ACERCA DE PRESTG

**Aunando naturaleza y tecnología para crear espacios realmente inspiradores.**

La línea de suelos de gama alta PRESTG hace gala de su tecnología de vanguardia y de la filosofía del diseño al reproducir la textura y aspecto originales de las maderas y piedras de calidad, conservando durante mucho tiempo la belleza de la naturaleza para ofrecer a los clientes nuevas experiencias.

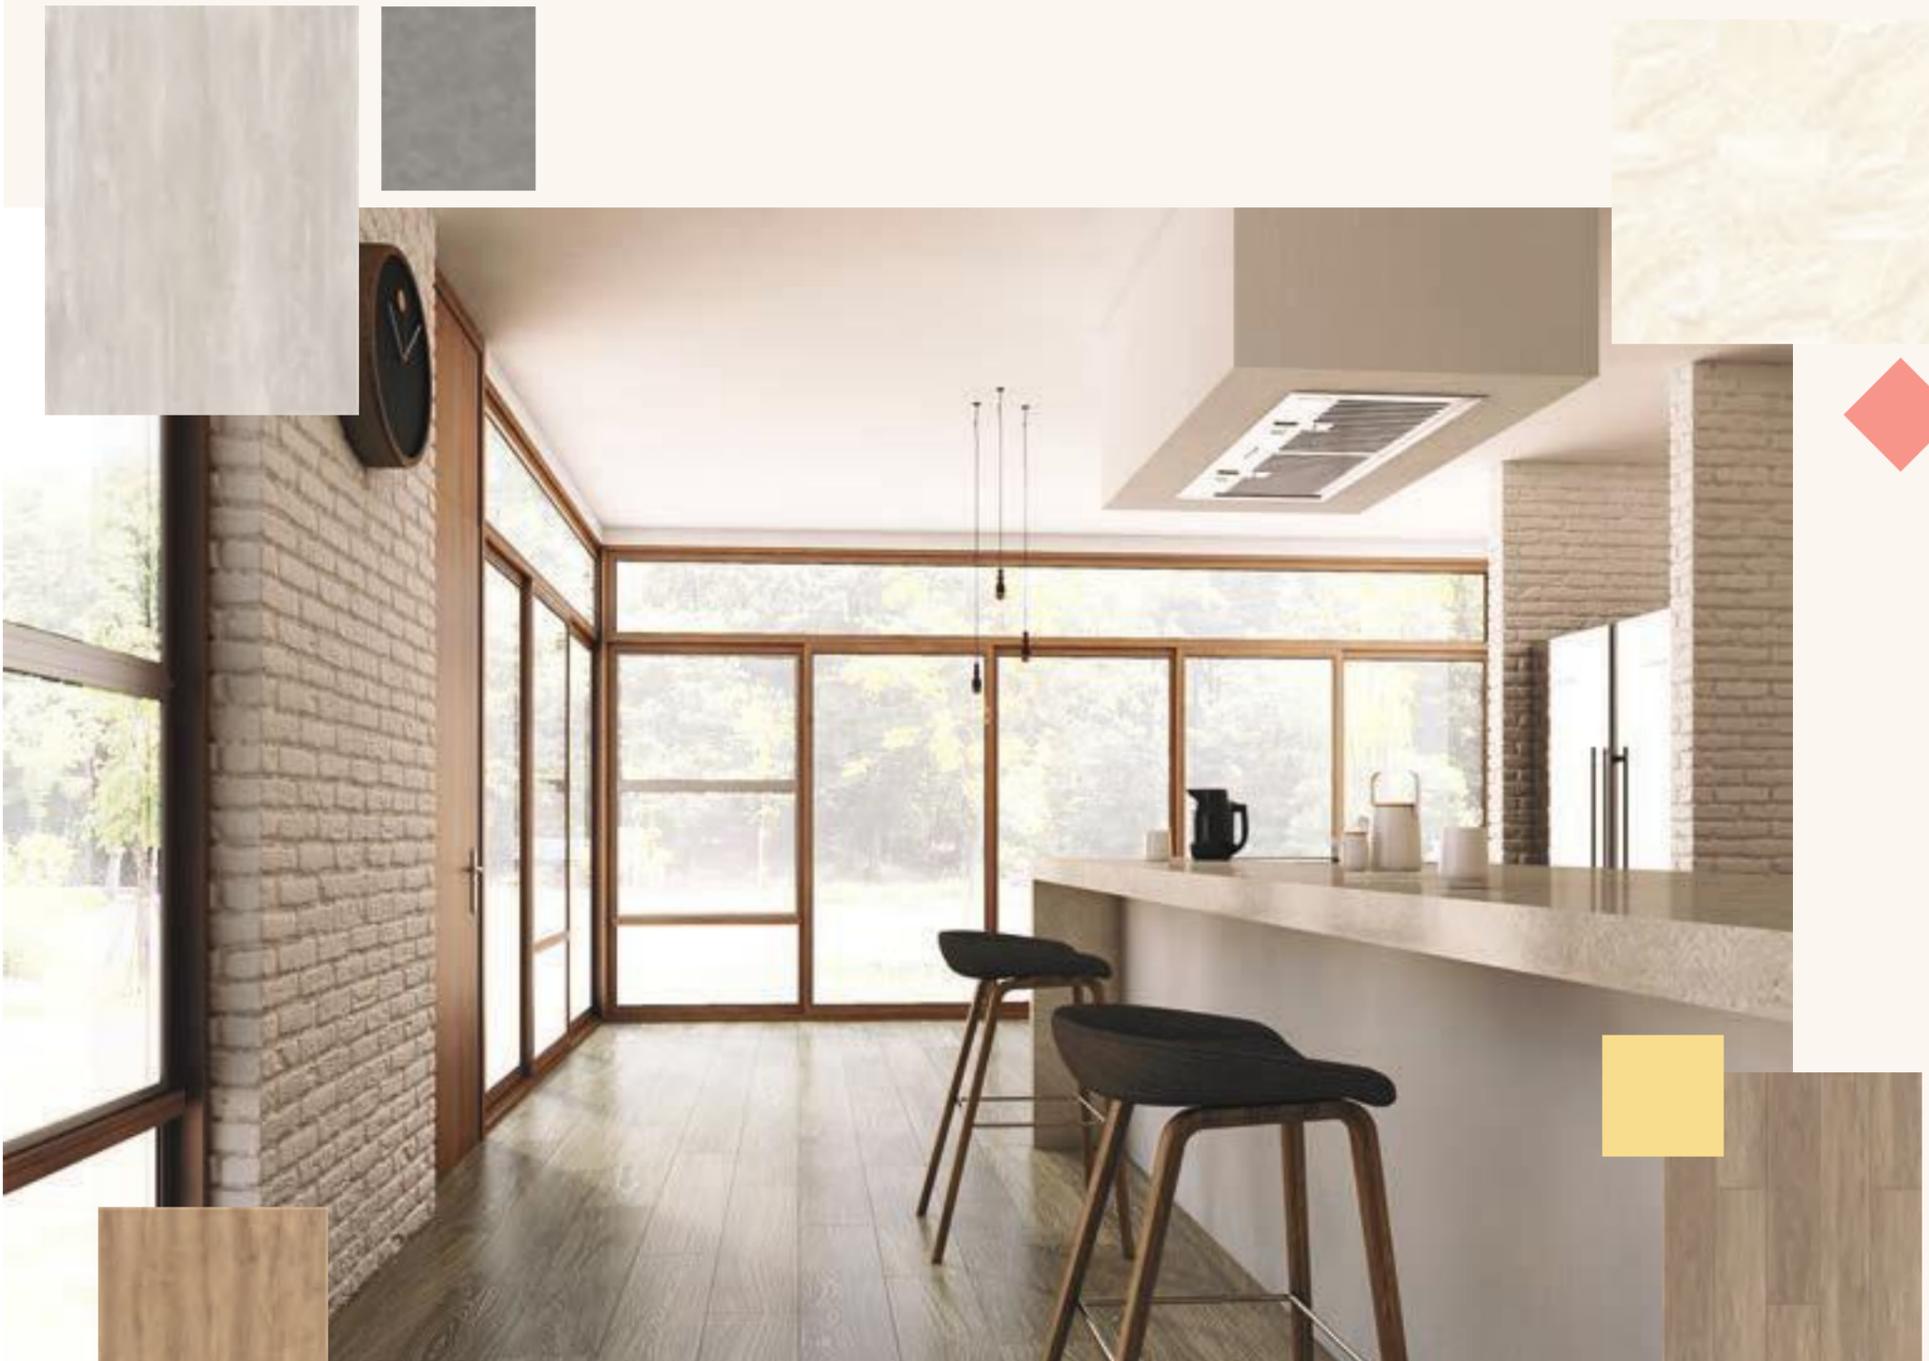

## Un suelo para cada espacio

HFLOR es un suelo para el interiorismo elegante, los edificios públicos, los espacios residenciales, y muchos otros. Obtenga los mejores resultados en sus proyectos de suelos al trabajar con un colaborador de confianza que le guía para disfrutar del proceso de crear un espacio distinguido.

# PRESTG PANORÁMICA DEL CATÁLOGO PRESTG

Todas las gamas del catálogo PRESTG están disponibles para tres métodos de instalación distintos: Dryback (autoadhesivo), Click (ensamblable) o Looselay (flotante). En primer lugar, tenga en cuenta los métodos de instalación y las especificaciones técnicas necesarias para su proyecto, y elija el motivo y el color para su espacio.



• Glue down (autoadhesivo)

## COLECCIÓN PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55  
PRESTG DRYBACK 70



Disponible en dos especificaciones distintas, con la técnica de instalación autoadhesiva tradicional apta para todos los entornos residenciales.

PRESTG DRYBACK 55 es una lama económica con una capa de uso de 0,55 mm. Es idónea para los que buscan un espléndido revestimiento de suelo con una cierta flexibilidad.

La colección PRESTG DRYBACK 70 cuenta con una capa de uso más gruesa, de 0,70 mm, lo que la hace más adecuada para zonas de elevado tránsito o para instalaciones comerciales en general.

Una gran variedad de colores con efectos de madera o piedra, con colores desde claros a oscuros, pasando por tonos medios.

Con las dos especificaciones de PRESTG DRYBACK disponibles es necesario retirar el revestimiento de suelo existente, se debe suavizar el sustrato y solucionar cualquier posible problema de humedades, por lo que se recomienda recurrir a un instalador profesional. Consulte a su distribuidor local independiente para que le asesore acerca del mejor producto para su situación concreta.



• Click (ensamblable)



## COLECCIÓN PRESTG DECOLAY

PRESTG DECOLAY 55  
PRESTG DECOLAY 70  
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55

## COLECCIÓN PRESTG DECORIGID

### PRESTG DECORIGID 55

Una gama de losetas y lamas con un popular efecto madera y el superventas efecto piedra. Dispone de una amplia paleta de colores, desde claros a oscuros, cuenta con tecnología rígida y una resistencia al desgaste apta para instalaciones comerciales en general, por lo que el producto se puede colocar sobre sustratos no preparados o suelos viejos. La tecnología de lamas rígidas elimina las ondulaciones y distorsiones ocasionadas por los sustratos irregulares.

Es idóneo para zonas de elevado tránsito y para inmuebles más tradicionales donde los plazos y los costes desaconsejen cambiar el revestimiento del suelo.

Aunque también puede colocarlo el propio usuario, es aconsejable recurrir a un instalador profesional si se va a proteger el suelo original. Consulte a su distribuidor local independiente para que le asesore acerca del mejor producto para su situación concreta.



• Looselay (flotante)

El suelo vinílico flotante se ha desarrollado para reducir el tiempo de instalación y permitir el acceso a las redes de servicio ocultas bajo el suelo. En las condiciones adecuadas, estas losetas se pueden colocar sobre el sustrato sin ningún adhesivo. Con ello brinda una opción de instalación sencilla que cualquier persona puede acometer con éxito. Ofrecemos una gama de suelos flotantes apta para instalaciones en entornos comerciales y residenciales.

# PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55

PRESTG DRYBACK 70

## MOTIVOS Y COLORES

### PIEDRA



Crack Concrete Black 6904



Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

### MADERA



Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



Capa de uso	Motivo	Grosor total	Dimensiones ancho x largo	Paquetes por caja
PRESTG DRYBACK 55	PIEDRA	3,0 mm	457,2 mm x 914,4 mm	3,34 m <sup>2</sup> (8 pzs)
	MADERA	3,0 mm	228,6 mm x 1.219,2 mm	3,34 m <sup>2</sup> (12 pzs)
PRESTG DRYBACK 70	PIEDRA	3,0 mm	457,2 mm x 914,4 mm	3,34 m <sup>2</sup> (8 pzs)
	MADERA	3,0 mm	228,6 mm x 1.219,2 mm	3,34 m <sup>2</sup> (12 pzs)

Todos los colores disponibles con capa de uso de 0,55 y 0,70 mm



457,2 mm x 914,4 mm

**Crack Concrete Black 6904**



457,2 mm x 914,4 mm

**Crack Concrete Grey 6906**



457,2 mm x 914,4 mm

**Pearl Concrete 6913**



457,2 mm x 914,4 mm

**Marble Onyx 6915**



457,2 mm x 914,4 mm

**Marble Bianco 6917**

**PRESTG DRYBACK**



457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Taupe 6941



457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Silver 6942



457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Anthracite 6943



457,2 mm x 914,4 mm

Concrete Light Grey 6944





**Birch Marigold 7806**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Weathered Pine 7910**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Treasure Oak Umber 7911**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Treasure Oak Autumn 7913**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Washed Oak Grey 7915**

228,6 mm x 1.219,2 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

228,6 mm x 1.219,2 mm



## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

PRESTG DRYBACK 55 y 70 cumplen las exigencias de la norma EN ISO 10582

Características	Norma	Unidad	PRESTG DRYBACK 55	PRESTG DRYBACK 70
Clase de suelo	EN ISO 10582		PVC heterogéneo	PVC heterogéneo
Clasificación	EN ISO 10874		Clase 23/33/42	Clase 34/43
Peso	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	5,72	6,3
Grosor total	EN ISO 24346	mm	3,0	3,0
Grosor de la capa de uso	EN ISO 24340	mm	0,55	0,70
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	< 0,10 Resultado medio: 0,05	< 0,10 Resultado medio: 0,05
Resistencia al desgaste	EN 660-2		T	T
Resistencia a la silla con ruedas giratorias	EN ISO 4918		Sin cambios	Sin cambios
Comportamiento frente al fuego	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987		Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR	Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR
Resistente al deslizamiento	EN ISO 51130		R10	R10
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	3	2
Años de garantía	EN 12524		Comercial: 10 Residencial: 20	Comercial: 10 Residencial: 20



# PRESTG DECORIGID

PRESTG DECORIGID 55

## MOTIVOS Y COLORES

### PIEDRA



Crack Concrete Black 6904



Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

### MADERA



Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



	Capa de uso	Motivo	Grosor total	Dimensiones ancho x largo	Paquetes por caja
PRESTG DECORIGID 55	0.55 mm	PIEDRA	6,0 mm	450 mm x 900 mm	2,43 m <sup>2</sup> (6 pzs)
		MADERA	6,0 mm	228,6 mm x 1.220 mm	2,23 m <sup>2</sup> (8 pzs)



450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Black 6904**



450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Grey 6906**




450 mm x 900 mm

**Pearl Concrete 6913**



450 mm x 900 mm

**Marble Onyx 6915**

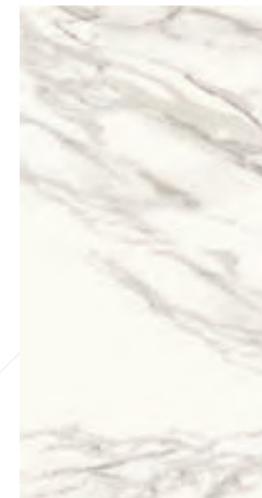

450 mm x 900 mm

**Marble Bianco 6917**

**PRESTIG DECORIGID**



450 mm x 900 mm

Concrete Taupe 6941



450 mm x 900 mm

Concrete Silver 6942



450 mm x 900 mm

Concrete Anthracite 6943



450 mm x 900 mm

Concrete Light Grey 6944





**Birch Marigold 7806**

228,6 mm x 1.220 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228,6 mm x 1.220 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228,6 mm x 1.220 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228,6 mm x 1.220 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228,6 mm x 1.220 mm



Weathered Pine 7910

228,6 mm x 1.220 mm



Treasure Oak Umber 7911

228,6 mm x 1.220 mm



Treasure Oak Autumn 7913

228,6 mm x 1.220 mm



Washed Oak Grey 7915

228,6 mm x 1.220 mm



Washed Oak Sunflower 7916

228,6 mm x 1.220 mm



# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

PRESTG DECORIGID cumple las exigencias de la norma EN ISO 10582

Características	Norma	Unidad	PRESTG DECORIGID
Clase de suelo	EN ISO 10582		PVC heterogéneo
Clasificación	EN ISO 10874		Clase 23/33/42
Peso	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	8,25
Grosor total	EN ISO 24346	mm	6,0
Grosor de la capa de uso	EN ISO 24340	mm	0,55
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	< 0,10 Resultado medio 0,05
Resistencia al desgaste	EN 660-2		T
Resistencia a la silla con ruedas giratorias	EN ISO 4918		Sin cambios
Comportamiento frente al fuego	EN 13501-1		Blf-s1
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987		Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR
Resistente al deslizamiento	EN ISO 51130		R10
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	22
Años de garantía	EN 12524		Comercial: 10 Residencial: 20



# PRESTG DECOLAY

PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55

PRESTG DECOLAY 55

PRESTG DECOLAY 70

## MOTIVOS Y COLORES

### PIEDRA



Ivory 1722



Anthracite 6810



Light Grey 6920



Warm Ebony 1723



Grey 6906



Taupe 6921

### MADERA



Birch Buttermilk 7831



Natural French Oak 7841



Golden Landscape 7843



Weathered Pine 7910



Washed Oak Sand 7836



Lyon Oak 7842



Muted Khaki 7844



Washed Oak Sunflower 7916



	Capa de uso	Motivo	Grosor total	Dimensiones ancho x largo	Paquetes por caja
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	0,55 mm	PIEDRA	5,0 mm	500 mm x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> (10 pzs)
		MADERA	5,0 mm	250 mm x 1.000 mm	2,50 m <sup>2</sup> (10 pzs)
PRESTG DECOLAY 55	0,55 mm	PIEDRA	4,5 mm	500 mm x 500 mm	2,50 m <sup>2</sup> (10 pzs)
		MADERA	4,5 mm	225 mm x 1.200 mm	2,70 m <sup>2</sup> (10 pzs)
PRESTG DECOLAY 70	0,70 mm	PIEDRA	5,0 mm	500 mm x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup> (8 pzs)
		MADERA	5,0 mm	225 mm x 1.200 mm	2,16 m <sup>2</sup> (8 pzs)

Todos los colores disponibles con capa de uso de 0,55 y 0,70 mm




500 mm x 500 mm

Ivory 1722



500 mm x 500 mm

Warm Ebony 1723

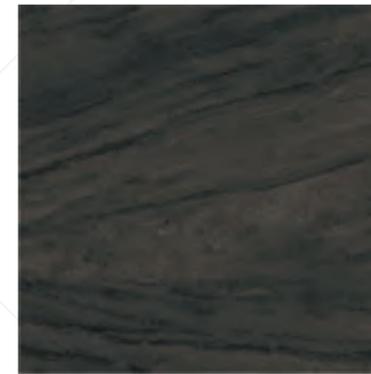

500 mm x 500 mm

Anthracite 6810



500 mm x 500 mm

Grey 6906



500 mm x 500 mm

Light Grey 6920



500 mm x 500 mm

Taupe 6921

PRESTG DECOLAY



**Birch Buttermilk 7831**

225 mm x 1.200 mm



**Washed Oak Sand 7836**

225 mm x 1.200 mm



**Natural French Oak 7841**

225 mm x 1.200 mm



**Lyon Oak 7842**

225 mm x 1.200 mm





**Golden Landscape 7843**

225 mm x 1.200 mm



**Muted Khaki 7844**

225 mm x 1.200 mm



**Weathered Pine 7910**

225 mm x 1.200 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

225 mm x 1.200 mm

# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

PRESTG DECOLAY cumple las exigencias de la norma EN ISO 10582

Características	Norma	Unidad	PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 70
Clase de suelo	EN ISO 10582		PVC heterogéneo	PVC heterogéneo	PVC heterogéneo
Clasificación	EN ISO 10874		Clase 23/33/42	Clase 23/33/42	Clase 34/43
Peso	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	8,00	7,56	9,30
Grosor total	EN ISO 24346	mm	5,0	4,5	5,0
Grosor de la capa de uso	EN ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,70
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	< 0,10 Resultado medio: 0,05	< 0,10 Resultado medio: 0,05	< 0,10 Resultado medio: 0,05
Resistencia al desgaste	EN 660-2		T	T	T
Resistencia a la silla con ruedas giratorias	EN ISO 4918		Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios
Comportamiento frente al fuego	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1	Blf-s1
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987		Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR	Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR	Sin cambios en la superficie con tratamiento PUR
Resistente al deslizamiento	EN ISO 51130		R10	R10	R10
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	17	11	11
Años de garantía	EN 12524		Comercial: 10 Residencial: 20	Comercial: 10 Residencial: 20	Comercial: 10 Residencial: 20



# Contactar

¿Desea más información acerca de las soluciones para suelos HFLOR, o necesita ayuda para abordar un emocionante proyecto?

Cuente con nosotros.

Visite el sitio web [www.hflor.eu](http://www.hflor.eu) para conocer nuestras colecciones, descargar inspiradores folletos o utilizar la sala de exposiciones virtual para hacer realidad sus ideas. También puede concertar una cita con nuestro equipo específicamente dedicado, enviándonos un correo electrónico a la dirección [hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com)

¡Contacte con nosotros!

Síguenos en    



# H·FLOR

## European Headquarter

LX Hausys Europe GmbH  
Lyoner Str. 15  
60528 Fráncfort del Meno (Alemania)

[hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com)

---



Las imágenes de este folleto son aproximadas en cuanto a los colores y la escala de los motivos.  
Para tomar la decisión definitiva, utilice muestras reales del producto.