

Engineered with Precision

 LX Hausys

[hflor.eu](http://hflor.eu)

# H·FLOR

Catalogue des produits



Notre gamme LVT



**À PROPOS DE HFLOR**

La perfection des détails pour les bois naturels et les pierres fines



**À PROPOS DE HFLOR**

Pourquoi les LVT de HFLOR sont-elles si uniques?



**À PROPOS DE PRESTG**

Unir la nature et la technologie pour créer des espaces véritablement inspirants.



**PRESTG  
DRYBACK COLLECTION**



**PRESTG  
DECORIGID COLLECTION**



**PRESTG  
DECOLAY COLLECTION**



**Contactez-nous**

# À PROPOS DE HFLOR

Le groupe LG est réputé à travers le monde pour ses équipements électroniques, mais ses débuts dans la fabrication de produits plastiques le sont moins, notamment en ce qui concerne les articles destinés à l'habitat, et plus particulièrement, les revêtements de sol en vinyle, il y a 60 ans, en 1958. Aujourd'hui, la marque LX Hausys est à l'origine d'une large gamme de matériaux de décoration d'intérieur, notamment sous forme de fenêtres, de sols, de revêtements muraux et de sol.

## La perfection des détails pour les bois naturels et les pierres fines

Faisant partie de la multinationale LX, les principales forces de HFLOR s'appuient sur la conception, la technologie, l'innovation et la qualité. Depuis plus de 60 ans, nous développons et produisons des revêtements de sol très performants grâce à des techniques de fabrication très avancées, créant des gammes variées de LVT très respectueuses de l'homme et de l'environnement.

Avec plus de 90 décors de pierres et de bois naturels, notre collection offre une liberté et une créativité incroyables, tant en termes de possibilités de design que de méthodes d'installation. Les divers formats et épaisseurs de nos lames et dalles permettent une créativité sans limites. Notre gamme produit comprend à la fois des LVT à coller, à clipser et à poser librement, avec des garanties autorisant un usage résidentiel et commercial de nos LVT.

Que vous recherchiez un sol pour embellir votre maison, votre espace professionnel ou votre environnement commercial, nous sommes certains d'avoir la solution parfaite pour votre besoin, de part notre expérience reconnue.

# POURQUOI LES LVT DE HFLOR SONT-ELLES SI UNIQUES ?

## UNE TECHNOLOGIE DURABLE

Notre traitement de surface à double couche permet une excellente résistance aux rayures et aux taches tout en garantissant un entretien facile de nos revêtements de sol. Nos produits offrent également une excellente résistance à l'indentation et au déplacement de meuble.

Tous nos LVT sont couverts par une garantie d'au moins 20 ans pour les installations résidentielles ou 10 ans pour les installations commerciales.



## RESPECT DE L'HOMME

Notre stratégie se concentre sur le développement et la conception de produits inspirés par l'homme et axés sur les tendances qui améliorent la qualité de vie. Nos collections LVT sont plus chaudes et silencieuses sous le pied que leurs homologues en pierre et en bois naturels.

Elles sont en outre adaptées au chauffage par le sol. Nos LVT créent un environnement esthétiquement agréable, contemporain et intemporel, confortable et à l'épreuve du temps.



## EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU

Par rapport aux revêtements de sol en bois ou stratifiés, nos LVT est totalement résistant à l'eau, ne gondolent pas et ne se déforment pas, ce qui en fait le choix idéal pour tout type d'espace de vie.

Grâce à ses propriétés antibactériennes, notre gamme LVT est le sol idéal pour les restaurants, les cuisines, les salles de bains et les salles de jeux où les éclaboussures peuvent être facilement essuyées.



## L'INNOVATION EN MATIÈRE DE DESIGN

Un choix varié de finitions uniques en bois et en pierre et disponibles dans une large palette de couleurs naturelles et modernes. L'imagerie haute résolution offre un visuel réaliste associé à une surface texturée pour une sensation de réalité ultime.



## DES ESPACES BIENVEILLANTS

Nos gammes de LVT sont hygiéniques et faciles à entretenir. Contrairement à la moquette et aux autres types de revêtements de sol, ils ne retiennent pas la poussière, la saleté, les pollens ou autres allergènes. Le traitement de surface à double couche protège votre sol en minimisant l'adhérence de la saleté facilitant le nettoyage régulier et réduisant la consommation de produits et l'utilisation de machines de nettoyage. Pour entretenir votre sol, il suffit de le brosser, ou encore de passer l'aspirateur ou une serpillière humide.



## ÉCO-CONSCIENCE

Nos valeurs de marque reposent sur le développement de produits utilisant des techniques de fabrication éthiques et respectueuses de l'environnement, de façon à vous offrir de très beaux produits et des environnements confortables et sûrs.

L'ensemble de notre collection de LVT est certifiée FloorScore® et DIBt pour une qualité supérieure de l'air intérieure et sans plastifiants et métaux lourds. Nos LVT sont fabriquées à partir de matières premières sûres et résistantes, et elles sont entièrement recyclables.






## À PROPOS DE PRESTG

**Unir la nature et la technologie pour créer des espaces véritablement inspirants.**

Notre gamme de revêtements de sol haut de gamme PRESTG, dotée d'une technologie et d'une philosophie de design de premier ordre, reproduit la texture et l'aspect originaux du bois et des pierres fines, tout en conservant de façon durable la beauté de la nature pour offrir une expérience unique à nos clients.

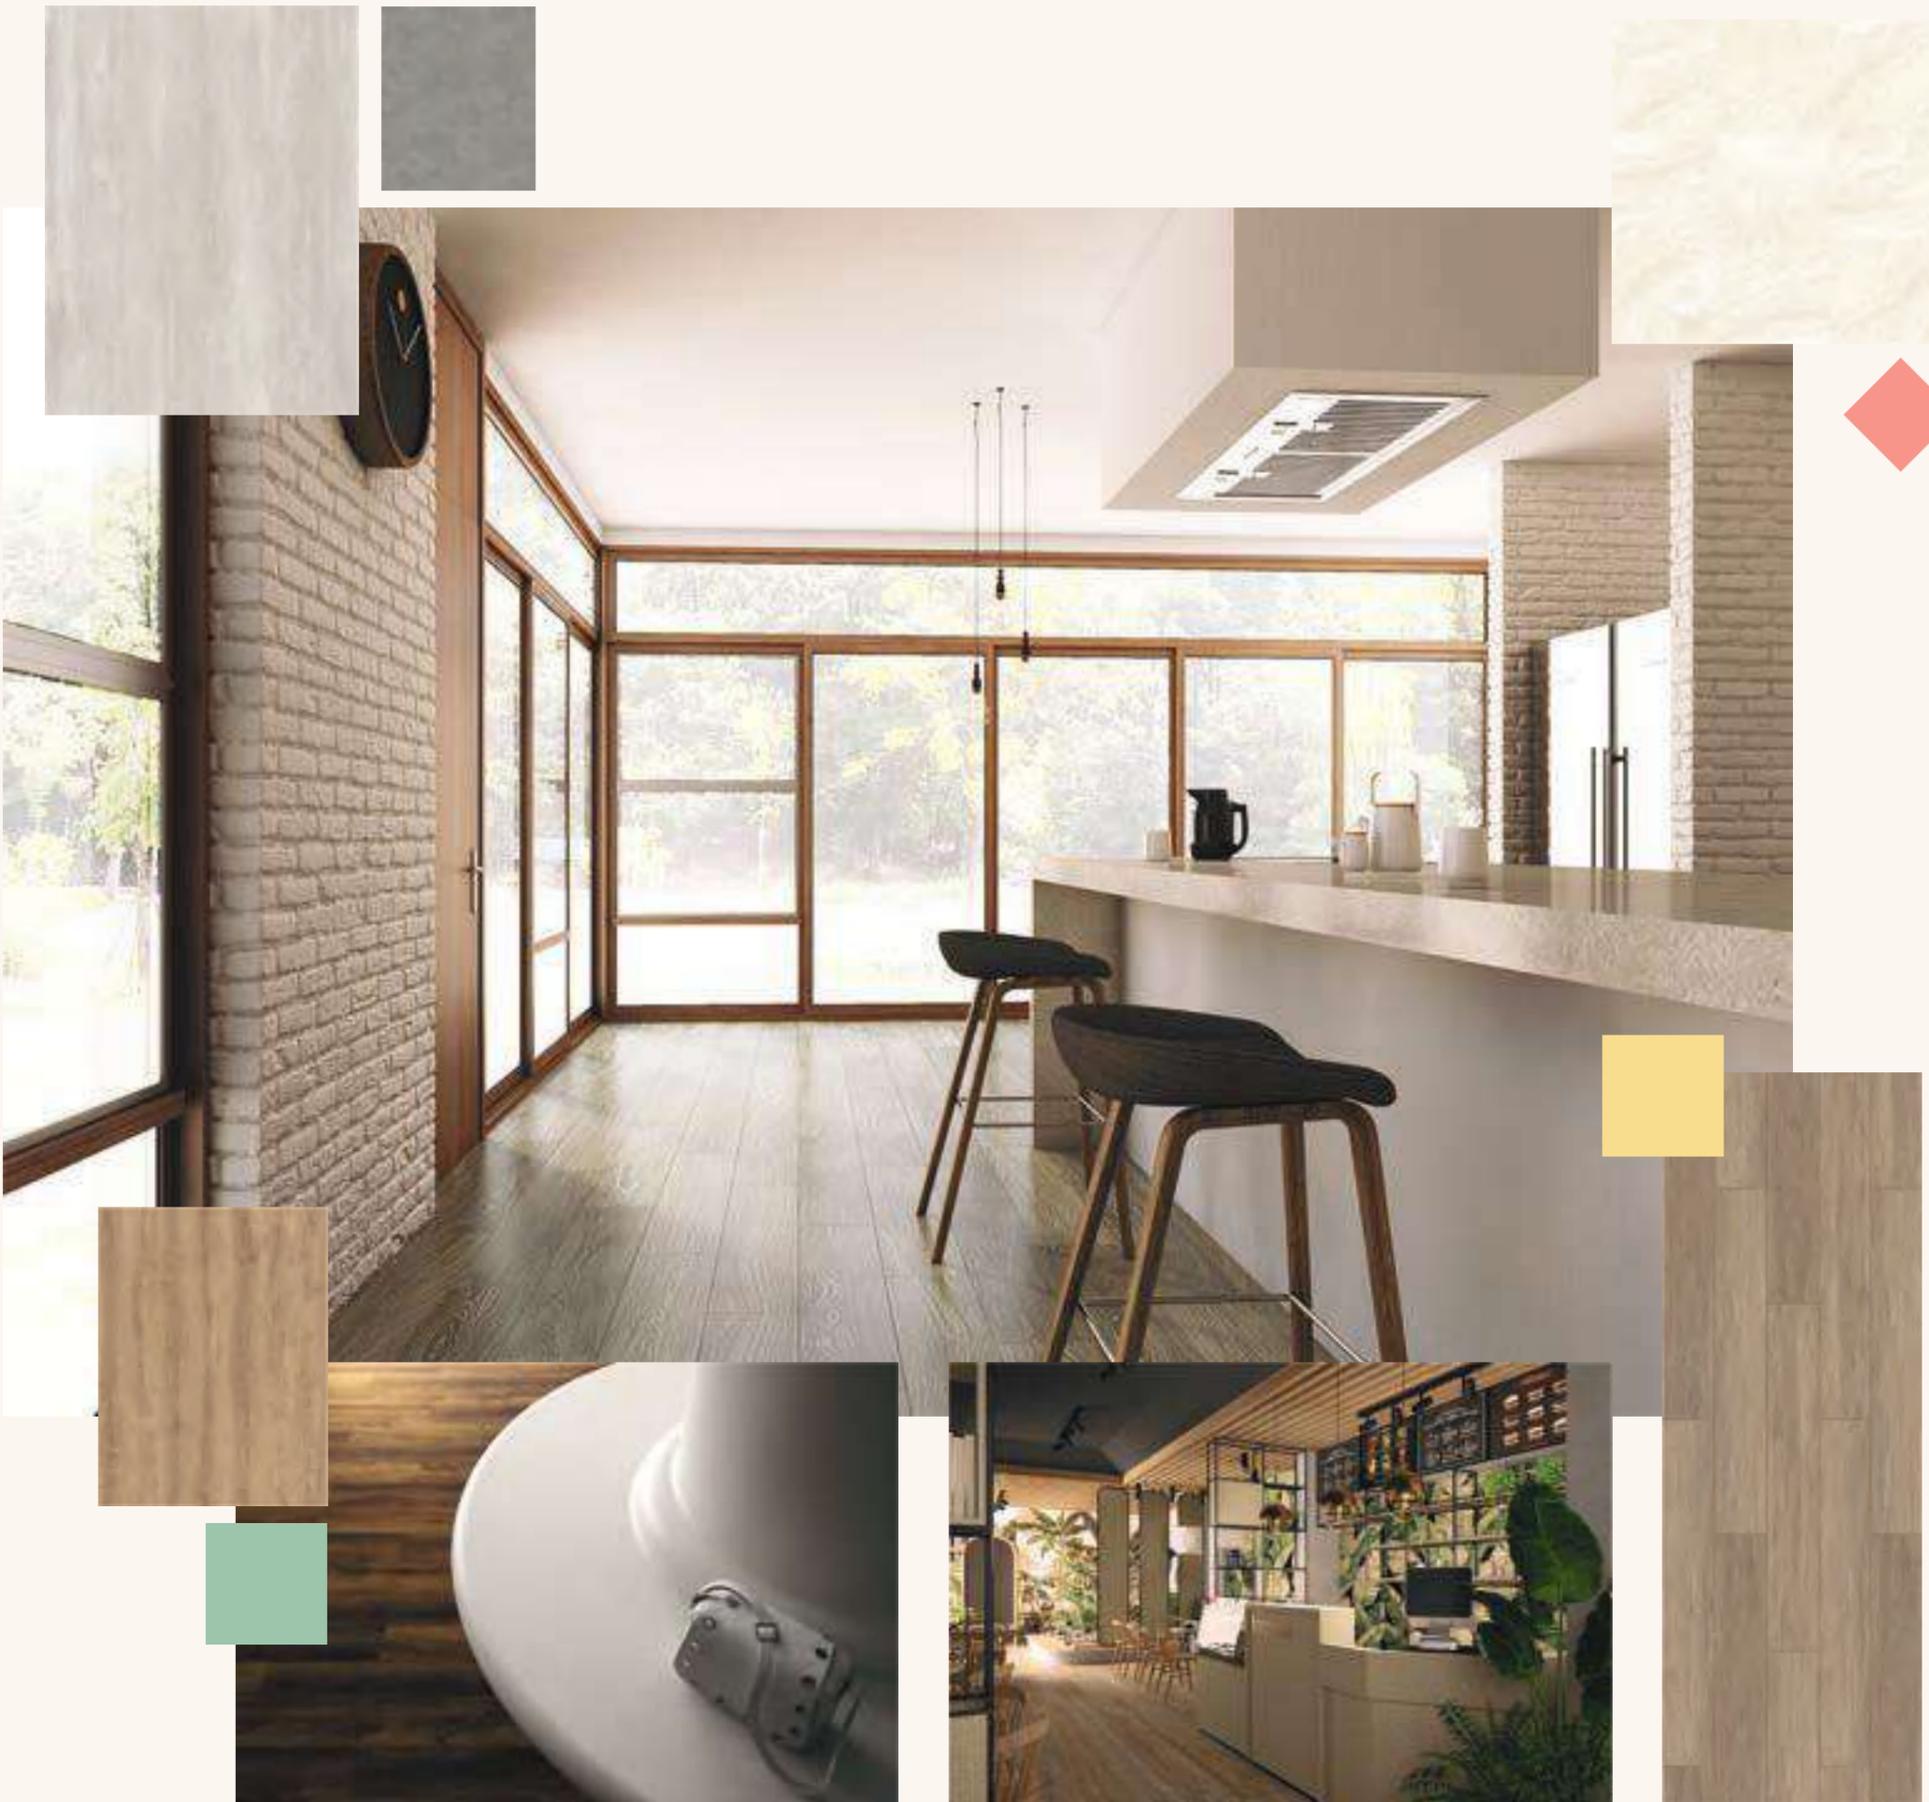

## Un revêtement de sol pour chaque espace

HFLOR est un revêtement de sol pour les intérieurs élégants, les bâtiments publics, les espaces résidentiels et bien plus encore. Obtenez un résultat remarquable pour vos projets de revêtement de sol en travaillant avec un partenaire de confiance, qui vous guide pour apprécier le travail de création d'un bel espace.

# PRESTG

## LE PORTEFEUILLE PRESTG EN UN COUP D'OEIL

Toutes les gammes du portefeuille PRESTG sont disponibles en 3 méthodes d'installation : Dryback (à coller), Click (à clipser) ou Looselay (en pose libre). Examinez d'abord les méthodes d'installation et les impératifs techniques de votre projet, puis choisissez le motif et la couleur adaptés à votre espace.



• Glue down



## COLLECTION PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55  
PRESTG DRYBACK 70

Disponible en 2 spécifications différentes, cette technique d'installation traditionnelle par collage convient à tous les environnements commerciaux et résidentiels. PRESTG DRYBACK 55 est une lame ou dalle économique avec une couche d'usure de 0,55 mm.

Parfait pour tous ceux qui recherchent un revêtement de sol esthétique avec un certain niveau de flexibilité.

PRESTG DRYBACK 70 est protégée par une couche d'usure plus épaisse de 0,70 mm, ce qui en fait un meilleur choix pour les zones à fort trafic ou les installations commerciales générales. Une palette conséquente avec des effets bois et pierre, depuis les couleurs claires aux teintes plus foncées en passant par les tons intermédiaires.

Avec les deux spécifications PRESTG DRYBACK le revêtement de sol existant devra être retiré, le support devra être lisse et tout problème d'humidité devra être résolu. Nous recommandons par conséquent de faire appel à un service d'installation professionnel. Adressez-vous à votre expert et détaillant local indépendant, qui sera en mesure de vous conseiller sur le meilleur produit pour votre situation spécifique.



• Click



• Looselay

## COLLECTION PRESTG DECOLAY

PRESTG DECOLAY 55  
PRESTG DECOLAY 70  
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55

## COLLECTION PRESTG DECORIGID

### PRESTG DECORIGID 55

DECORIGID offre un large choix de lames à effet bois et de dalles à effet pierre dans une gamme de couleurs claires à foncées, avec une résistance à l'usure exceptionnelle et une technologie rigide autorisant de poser le produit sur des supports non préparés ou d'anciens revêtements de sol. La technologie des LVT rigides élimine les ondulations et les vagues causées par les sous-couches irrégulières.

Parfait pour les zones très fréquentées ou les bâtiments plus traditionnels, lorsque le remplacement du revêtement de sol est limité par les contraintes de temps et de coûts. Bien qu'il soit possible de l'installer soi-même, nous recommandons un service d'installation professionnel pour protéger les sols originaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre détaillant local indépendant, qui pourra vous indiquer le produit le mieux adapté à votre installation spécifique.

# PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55

PRESTG DRYBACK 70

## MOTIFS ET COULEURS

### PIERRE



Crack Concrete Black 6904



Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

### BOIS



Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



	Couche d'usure	Motifs	Epaisseur totale	Dimensions Largeur x Longueur	Emballage carton
PRESTG DRYBACK 55	0.55 mm	PIERRE	3.0 mm	457.2 mm x 914.4 mm	3.34 sqm (8 pcs)
		BOIS	3.0 mm	228.6 mm x 1219.2 mm	3.34 sqm (12 pcs)
PRESTG DRYBACK 70	0.70 mm	PIERRE	3.0 mm	457.2 mm x 914.4 mm	3.34 sqm (8 pcs)
		BOIS	3.0 mm	228.6 mm x 1219.2 mm	3.34 sqm (12 pcs)

Toutes les couleurs sont disponibles en couche d'usure de 0,55 mm et 0,70 mm.



457.2 mm x 914.4 mm

**Crack Concrete Black 6904**



457.2 mm x 914.4 mm

**Crack Concrete Grey 6906**




457.2 mm x 914.4 mm

**Pearl Concrete 6913**



457.2 mm x 914.4 mm

**Marble Onyx 6915**

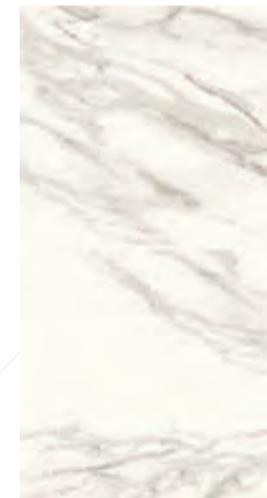

457.2 mm x 914.4 mm

**Marble Bianco 6917**



457.2 mm x 914.4 mm

Concrete Taupe 6941



457.2 mm x 914.4 mm

Concrete Silver 6942



457.2 mm x 914.4 mm

Concrete Anthracite 6943



457.2 mm x 914.4 mm

Concrete Light Grey 6944





**Birch Marigold 7806**

228.6 mm x 1219.2 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228.6 mm x 1219.2 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228.6 mm x 1219.2 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228.6 mm x 1219.2 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228.6 mm x 1219.2 mm



Weathered Pine 7910

228.6 mm x 1219.2 mm



Treasure Oak Umber 7911

228.6 mm x 1219.2 mm



Treasure Oak Autumn 7913

228.6 mm x 1219.2 mm



Washed Oak Grey 7915

228.6 mm x 1219.2 mm



Washed Oak Sunflower 7916

228.6 mm x 1219.2 mm



## Fiche technique

PRESTG DRYBACK 55 AND 70 répond aux exigences de la norme EN ISO 10582

Caractéristiques	Standard	Unité	PRESTG DRYBACK 55	PRESTG DRYBACK 70
Type de sol	EN ISO 10582		PVC Hétérogène	PVC Hétérogène
Classe d'usage	EN ISO 10874		Classe 23/33/42	Classe 34/43
Poids	EN ISO 23997	kg/sqm	5.72	6.3
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.0	3.0
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55	0.70
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0.10 résultat moyen 0.05	< 0.10 résultat moyen 0.05
Group d'abrasion	EN 660-2		T	T
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918		Aucun changement	Aucun changement
Classement feu	EN 13501-1		B1f-s1	B1f-s1
Résistance aux taches	EN ISO 26987		Aucun changement PUR Traitement de surface	Aucun changement PUR Traitement de surface
Glissance	EN ISO 51130		R10	R10
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	dB	3	2
Garantie en nombre d'années	EN 12524		10 Commercial 20 Résidentiel	10 Commercial 20 Résidentiel



# PRESTG DECORIGID

PRESTG DECORIGID 55

## MOTIFS ET COULEURS

### PIERRE



Crack Concrete Black 6904



Pearl Concrete 6913



Marble Bianco 6917



Concrete Silver 6942



Concrete Light Grey 6944



Crack Concrete Grey 6906



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Anthracite 6943

### BOIS



Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Sunflower 7916



	Couche d'usure	Motifs	Epaisseur totale	Dimensions		Emballage carton
				Largeur	Longueur	
PRESTG DECORIGID 55	0.55 mm	PIERRE	6.0 mm	450 mm	900 mm	2.43 sqm (6 pcs)
		BOIS	6.0 mm	228.6 mm	1220 mm	2.23 sqm (8 pcs)



450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Black 6904**



450 mm x 900 mm

**Crack Concrete Grey 6906**




450 mm x 900 mm

**Pearl Concrete 6913**



450 mm x 900 mm

**Marble Onyx 6915**

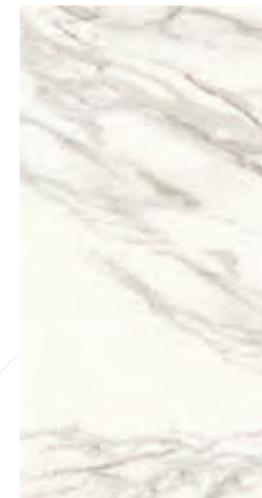

450 mm x 900 mm

**Marble Bianco 6917**



450 mm x 900 mm

Concrete Taupe 6941



450 mm x 900 mm

Concrete Silver 6942



450 mm x 900 mm

Concrete Anthracite 6943



450 mm x 900 mm

Concrete Light Grey 6944





**Birch Marigold 7806**

228.6 mm x 1220 mm



**Birch Honey Gold 7830**

228.6 mm x 1220 mm



**Birch Buttermilk 7831**

228.6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Sand 7836**

228.6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Camel 7837**

228.6 mm x 1220 mm



**Weathered Pine 7910**

228.6 mm x 1220 mm



**Treasure Oak Umber 7911**

228.6 mm x 1220 mm



**Treasure Oak Autumn 7913**

228.6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Grey 7915**

228.6 mm x 1220 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

228.6 mm x 1220 mm



# Fiche technique

PRESTG DECORIGID répond aux exigences de la norme EN ISO 10582

Caractéristiques	Standard	Unité	PRESTG DECORIGID
Type de sol	EN ISO 10582		PVC Hétérogène
Classe d'usage	EN ISO 10874		Classe 23/33/42
Weight	EN ISO 23997	kg/sqm	8.25
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6.0
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0.10 résultat moyen 0.05
Group d'abrasion	EN 660-2		T
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918		Aucun changement
Classement feu	EN 13501-1		Blf-s1
Résistance aux taches	EN ISO 26987		Aucun changement PUR Traitement surface
Glissance	EN ISO 51130		R10
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	dB	22
Garantie en nombre d'années	EN 12524		10 Commercial 25 Résidentiel



# PRESTG DECOLAY

PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55

PRESTG DECOLAY 55

PRESTG DECOLAY 70

## MOTIFS ET COULEURS

### PIERRE



Ivory 1722



Anthracite 6810



Light Grey 6920



Warm Ebony 1723



Grey 6906



Taupe 6921

### BOIS



Birch Buttermilk 7831



Natural French Oak 7841



Golden Landscape 7843



Weathered Pine 7910



Washed Oak Sand 7836



Lyon Oak 7842



Muted Khaki 7844



Washed Oak Sunflower 7916



	Couche d'usure	Motifs	Epaisseur totale	Dimensions	Emballage carton
				Largeur x Longueur	
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	0.55 mm	PIERRE	5.0 mm	500 mm x 500 mm	2.50 sqm (10 pcs)
		BOIS	5.0 mm	250 mm x 1000 mm	2.50 sqm (10 pcs)
PRESTG DECOLAY 55	0.55 mm	PIERRE	4.5 mm	500 mm x 500 mm	2.50 sqm (10 pcs)
		BOIS	4.5 mm	225 mm x 1200 mm	2.70 sqm (10 pcs)
PRESTG DECOLAY 70	0.70 mm	PIERRE	5.0 mm	500 mm x 500 mm	2.00 sqm (8 pcs)
		BOIS	5.0 mm	225 mm x 1200 mm	2.16 sqm (8 pcs)

Toutes les couleurs sont disponibles en couche d'usure de 0,55 mm et 0,70 mm.




500 mm x 500 mm

Ivory 1722



500 mm x 500 mm

Warm Ebony 1723

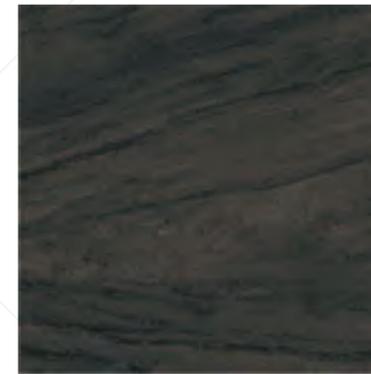

500 mm x 500 mm

Anthracite 6810



500 mm x 500 mm

Grey 6906



500 mm x 500 mm

Light Grey 6920



500 mm x 500 mm

Taupe 6921

PRESTG DECOLAY



**Birch Buttermilk 7831**

225 mm x 1200 mm



**Washed Oak Sand 7836**

225 mm x 1200 mm



**Natural French Oak 7841**

225 mm x 1200 mm



**Lyon Oak 7842**

225 mm x 1200 mm





**Golden Landscape 7843**

225 mm x 1200 mm



**Muted Khaki 7844**

225 mm x 1200 mm



**Weathered Pine 7910**

225 mm x 1200 mm



**Washed Oak Sunflower 7916**

225 mm x 1200 mm

# Fiche technique

PRESTG DECOLAY répond aux exigences de la norme EN ISO 10582

Caractéristiques	Standard	Unité	PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 70
Type de sol	EN ISO 10582		PVC Hétérogène	PVC Hétérogène	PVC Hétérogène
Classe d'usage	EN ISO 10874		Classe 23/33/42	Classe 23/33/42	Classe 34/43
Poids	EN ISO 23997	kg/sqm	8.00	7.56	9.30
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.0	4.5	5.0
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55	0.55	0.70
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0.10 résultat moyen 0.05	< 0.10 résultat moyen 0.05	< 0.10 résultat moyen 0.05
Group d'abrasion	EN 660-2		T	T	T
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918		Aucun changement	Aucun changement	Aucun changement
Classement feu	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1	Blf-s1
Résistance aux taches	EN ISO 26987		Aucun changement PUR Traitement de surface	Aucun changement PUR Traitement de surface	Aucun changement PUR Traitement de surface
Glissance	EN ISO 51130		R10	R10	R10
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	dB	17	11	11
Garantie en nombre d'années	EN 12524		10 Commercial 20 Résidentiel	10 Commercial 20 Résidentiel	10 Commercial 20 Résidentiel



# Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de revêtement de sol HFLOR, ou vous avez besoin d'aide pour réaliser un projet passionnant ? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Rendez-vous sur [www.hflor.eu](http://www.hflor.eu) pour parcourir nos collections, télécharger des brochures pour trouver des idées ou utiliser la salle d'exposition virtuelle pour donner vie à vos idées.

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée en nous envoyant un e-mail à [hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com).

Contactez-nous !

Suivez nous sur    



# H·FLOR

## Siège Européen

LX Hausys Europe GmbH  
Lyoner Str. 15  
60528 Frankfurt am Main, Germany

[hfloreu@lxhausys.com](mailto:hfloreu@lxhausys.com)

---



Les images de cette brochure sont approximatives par rapport à l'échelle des couleurs et des motifs.  
Pour vos sélections finales, nous vous conseillons d'utiliser des échantillons de produits.