

Cosa rende così speciali le lastre HIMACS


Le lastre HIMACS sono la base perfetta per le tue idee. Per applicazioni specifiche sono disponibili spessori e dimensioni apposite, oltre a composizioni speciali del materiale.

Lastre

- HIMACS è disponibile in diversi spessori, formati e dimensioni. Perfetto per massimizzare i tagli e minimizzare i costi. Non tutti i colori sono però disponibili per ciascun spessore. Controlla la tabella sotto per verificare la disponibilità.
 - Le lastre HIMACS sono disponibili negli spessori da 4,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm e 20 mm, oltre ai formati delle lastre corrispondenti.
- HIMACS è disponibile anche in formulazioni speciali**
 - HIMACS Exteria®: HIMACS-FR – Bassa infiammabilità, certificato ETA, certificato IMO, norma EN 45 545 Classe R1 HZL3 per la protezione antincendio dei veicoli ferroviari.
 - HIMACS UV+ – Resistenza avanzata ai raggi UV.
 - HIMACS Ultra-Thermoforming: termoformatura avanzata, raggio interno fino a 6 mm.
 - HIMACS Intense-Ultra: il meglio di due mondi – Ultra-Thermoforming e Intense Colour Technology

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 52 – 67.

Formati standard

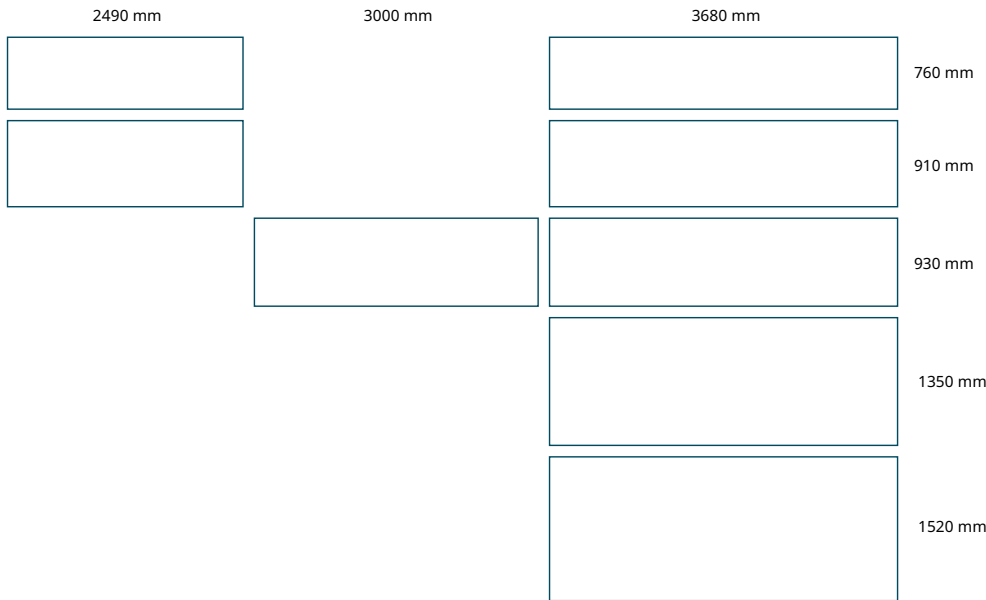

Dimensioni - Lastre

Formati standard
I formati standard sono disponibili a magazzino. Per gli spessori specifici del rispettivo colore si prega di consultare la tabella dei colori a pagina 50-67, oppure contattare il proprio rappresentante commerciale.

SPESSORE LASTRA IN MM	LUNGHEZZA LASTRA IN MM	LARGHEZZA LASTRA IN MM
4.5	3000*	930
6	2490	760
	2490*	910
	3680*	1350
9	3680	760
	3680*	910
12	3680	760
	3680*	910
	3680*	1350
	3680**	1350
	3680*	1520
20	3680***	1520
	3680*	760

* Disponibile soltanto in S028 Alpine White
** Disponibile soltanto in S302 Opal
*** Disponibile soltanto in MW01 Aurora Alps

Formati HIMACS S928 Ultra-Thermoforming Alpine White

SPESSORE LASTRA IN MM	LUNGHEZZA LASTRA IN MM	LARGHEZZA LASTRA IN MM
9	3680	1350
12	3680	760
		930
		1520

Se necessario, LX Hausys Europe può produrre dimensioni diverse (e colori personalizzati). Per saperne di più sulle condizioni, si prega di contattarci all'indirizzo lxhausys.com/eu.